


GRAVITON

Мультисенсорный регистратор MS-100

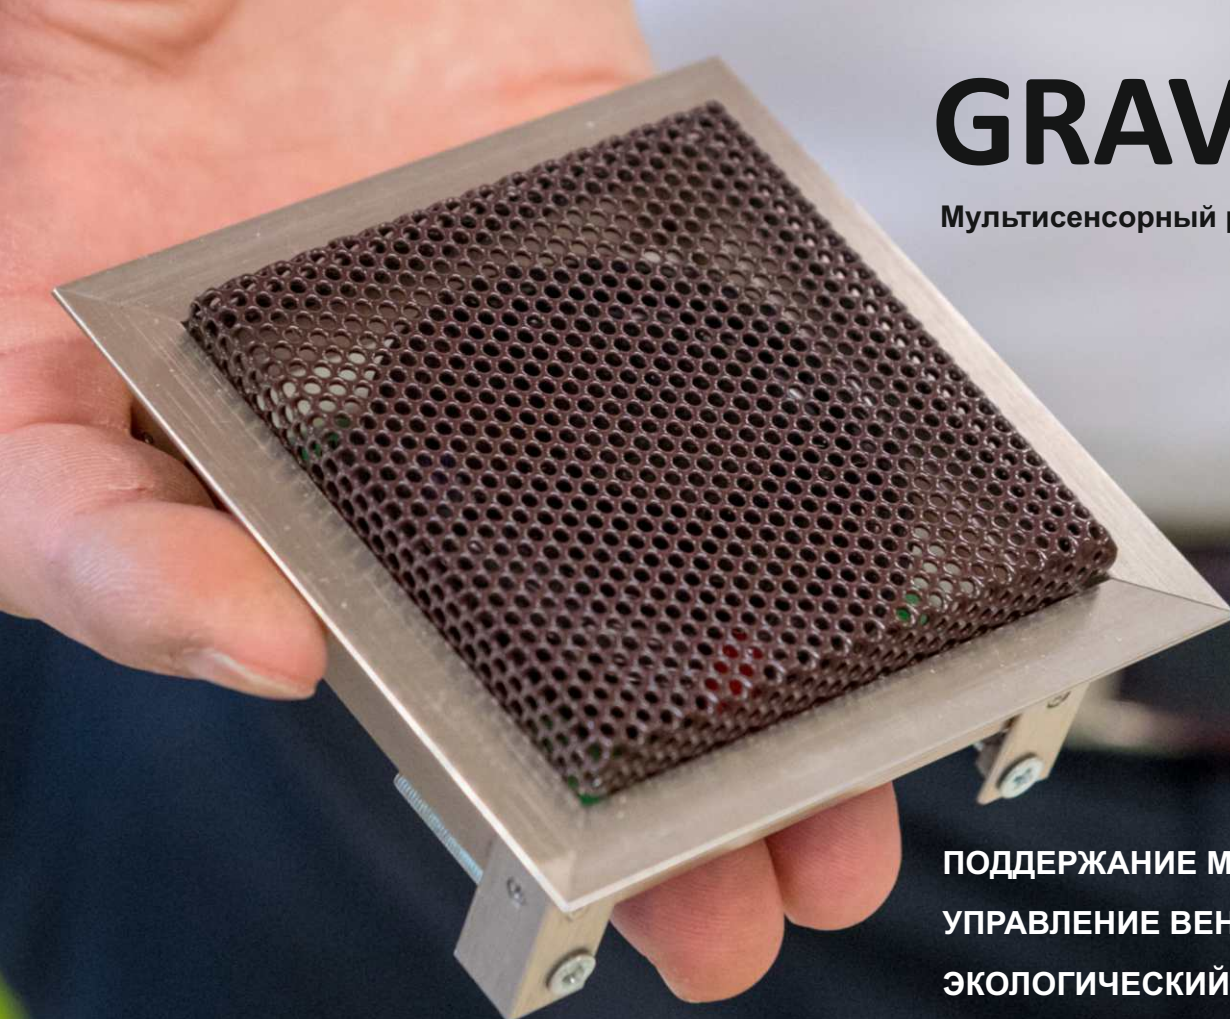


**ПОДДЕРЖАНИЕ МИКРОКЛИМАТА
УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ**

ВОЗМОЖНОСТИ

- подключается в адресную линию
- имеет программируемые выходы
- совместим с SCADA системами

GRAVITON MultiSensor MS-100 позволяет измерять концентрации CO, CO₂, CH₂O, находящиеся в воздухе, а также определяет температуру, влажность и относительное качество воздуха. Подключается в линию связи коммуникационного шлюза GRAVITON Modbus или контроллера PROTON-1000. Поддерживает передачу потоковых данных в SCADA.

МОДИФИКАЦИИ

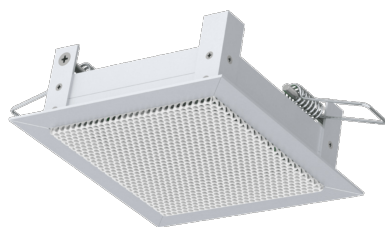

модификация со встраиваемым корпусом, предназначенным для установки в помещениях. Может работать в автономном режиме



защищённая модификация для уличного применения содержит датчик наклона и детектор микроускорений

- напряжение питания 4,5 - 50 v
- потребляемый ток 3 - 50 мА
- диапазон температур -30+50 C
- датчик качества воздуха VOC
- измерение CO, CH₂O 1-250 ppm
- измерение CH₂O 100-2500 ppm
- измерение температуры -50 +50 C
- измерение влажности 0-100%
- исполнительные реле 6 шт. 150 мА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Контроллер технологической сигнализации
GRAVITON Modbus с поддержкой Modbus TCP

СОМОВ

Конструкторское
Бюро

Sk
Сколково

somow.ru